

Sterownik typu CS-77C



Sterownik jest urządzeniem dwufunkcyjnym. Model **CS-77C** steruje niezależnie dwoma pompami.

Zasada działania pompy C.O.

Zadaniem regulatora jest załączanie pompy, jeśli temperatura przekroczy żądaną wartość, oraz wyłączanie jej jeśli kocioł wychłodzi się (na skutek wygaszenia). Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pompy, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną (oszczędności, w zależności od stopnia wykorzystania kotła, sięgają nawet 60%), jak i przedłużyć żywotność pompy.

Zasada działania pompy II

W urządzeniu mamy możliwość regulowania temperatury załączenia jak i wyłączenia pompy. Pompa załącza się po przekroczeniu ustawionej przez użytkownika temperatury załączenia, wyłącza po przekroczeniu ustawionej temperatury wyłączenia.

Sterownik występuje również w obudowie na szynę DIN

Dane techniczne

Zasilanie: 230/50Hz +/-10%

Pobór mocy: 2 W

Temperatura otoczenia: -10 do 50 st. C

Obciążenie wyjścia pompy C.O.: 100 W

Obciążenie wyjścia pompy II: 100 W

Zakres pomiaru temperatury: 0 do 99 st. C

Zakres nastaw temperatury C.O.: 5 do 80 st. C






Długość przewodu czujnika C.O.: 1,2m

Zakres nastaw temperatury pompy II: 10 do 80 st. C

Długość przewodu czujnika pompy II: 3m

Wytrzymałość temperatury czujnika: -10 do 120 st. C

Obrazy

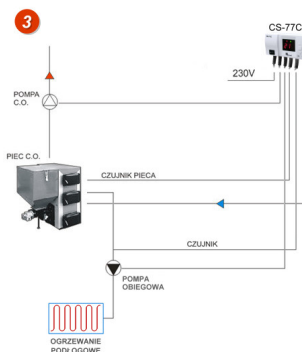

Załączniki

PDF	Instrukcja obsługi (Polska) cs77cpl.pdf 469.47 kB
PDF	User manual (English) cs77cen.pdf 65.28 kB
PDF	User manual (German) cs77cde.pdf 219.08 kB
PDF	User manual (Hungarian) cs77chu.pdf 12.49 kB