


Sterownik W-26

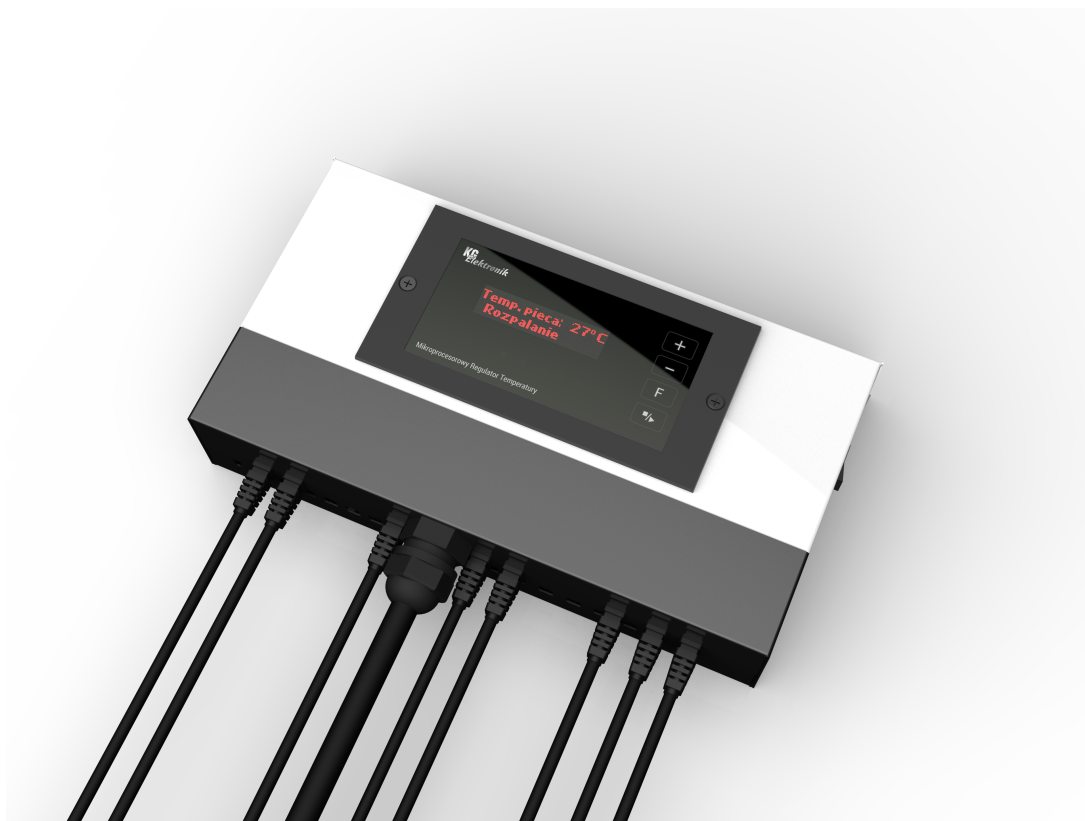

Regulator **CS-26** przeznaczony jest do sterowania pracą kotła na paliwa stałe, pompą centralnego ogrzewania, pompą ciepłej wody użytkowej, pompą ogrzewania podłogowego oraz siłownikiem zaworu 3 lub 4 drogowym, w instalacjach centralnego ogrzewania. Sterownik posiada możliwość podłączenia Panela pokojowego CS lub Termostatu pokojowego. Piec gazowy będzie reagował na wskazania termostatu tylko i wyłącznie wtedy gdy kocioł węglowy będzie wygaszony lub zostanie wciśnięty przycisk Start/Stop. W sterowniku klient wybiera tryb pracy dmuchawy: **CS - Control Smart** tryb automatyczny lub **STD** - moc dmuchawy ustawiana indywidualnie przez użytkownika

Dane techniczne


USTAWIENIA KOTŁA:

Temperatura kotła: 25°C - 85°C
Czas przedmuchu: od 0 do 30 sek.
Przerwa przedmuchu: 1 - 15 min.
Histereza temp. kotła: 1 - 5°C
Temperatura wygasania: od 20°C do 50°C
Czas rozpalania: od 30 min. do 1dodz.30min.
Temperatura załączenia pompy CO: od 20°C do 80°C
Temperatura zasobnika CWU: od 20°C do 80°C
Temperatura załączenia pompy POP: od 20°C do 80°C
Typ siłownika zaworu 3D/4D: 50 sec. - 1200 sec.
Temperatura zaworu: od 20°C do 60°C
Tryb pracy siłownika zaworu 3D / 4D: STD, TERM
Korekta temperatury: +10 / -10 °CU

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcie zasilania: ~230V / 50Hz +/- 10%
Wytrzymałość temperaturowa czujnika: od -10°C do +120°C
Dopuszczalne obciążenie wyjścia pompy obiegowej: 100 W
Dopuszczalne obciążenie wyjścia wentylatora: 200 W
Pobór mocy: 2,5W
Temperatura otoczenia: od - 10°C do 50°C
Stopień ochrony obudowy: IP 20
Wilgotność względna powietrza: <95°C
Zakres mierzonych temperatur: od 0°C do 99°C
Termostat awaryjny /termik/: 85°C
Anty-stop: tak
Anty-zamarzanie: tak
Gniazdo termostatu pokojowego RJ11: tak

Obrazy



Załączniki

PDF

ins,KOTŁA W-26

ins,KOTŁA W-26.pdf 953.72 kB